

HF680N系列 高性能工程型驱动 产品选型样本



武汉港迪技术股份有限公司
Wuhan Guide Technology Co., Ltd.
地址：武汉东湖新技术开发区理工大学科技园理工园路6号
总机：027-87920068
传真：027-87927299
网址：www.gdetec.com
全国统一服务热线：400-0077-570



港迪技术官方微信



港迪技术公司网站

2025.08

技术指标如有变更，恕不另行通知
版权所有©武汉港迪技术股份有限公司
Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.





关于我们

ABOUT US

武汉港迪技术股份有限公司（股票简称：港迪技术，股票代码：301633）是工信部认定的重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，旗下有武汉港迪智能技术有限公司、武汉港迪软件信息技术有限公司、武汉港迪传动科技有限公司三家子公司，并在深圳、海南、上海设立了分公司。

公司专注于工业自动化及信息化领域，业务涵盖自动化驱动产品、智能操控系统、管理系统软件三大板块，致力于实现各类单机机械设备核心驱动部件国产化、设备群全流程作业无人化、企业管理数字化与信息化。

公司从事变频器、逆变器、整流回馈装置、伺服系统、行业专机等工业自动化产品的研发、生产、销售及相关技术服务；提供港口、水泥、冶金、铁路、仓储等领域起重运输设备的智能化、无人化作业的系统解决方案；提供生产操作管理系统、资产管理系统、管控一体化系统等软件产品的开发及服务。公司销售及服务网络覆盖全国各地，产品及服务广泛应用于港口、盾构、石油、建机、船舶、水泥、冶金、桥机、铁路、物流、纺织、矿山、化工、热电等行业。

公司是湖北省“省级工业设计中心”、“信息化和工业化融合示范企业”、“武汉市优秀高新技术企业”，先后荣获“中国水泥行业智能信息化企业10强”、“中国创新建材企业100强”、“中国建材服务业100强”、“港口科技创新先进单位”。自动化驱动产品相关产品先后荣获“江苏机械工业科技进步奖一等奖”、“中国交通运输协会科技进步三等奖”、“湖北省制造业单项冠军产品”；智能操控系统相关产品先后荣获“中国港口科技进步奖一等奖”、“中国机械工业科学技术奖二等奖”、“中国港口协会科学技术奖一等奖”、“长三角智能交通创新技术应用大赛二等奖”。

公司将一如既往秉承“品质与服务”的经营理念，践行“成就客户、造福员工、回报股东、奉献社会”的核心价值观，朝着“引领驱动创新，智控未来工业，成为一流的工业自动化产品及解决方案提供商”的愿景和使命，坚定前行！



安全可靠


1

独立风道设计，有效防止粉尘、颗粒等污染物进入变频器内部造成打火短路，提高产品可靠性，延长使用寿命。



2

全自动三防喷涂工艺，涂层覆盖更加稳定均匀，全面提升单板防护能力。

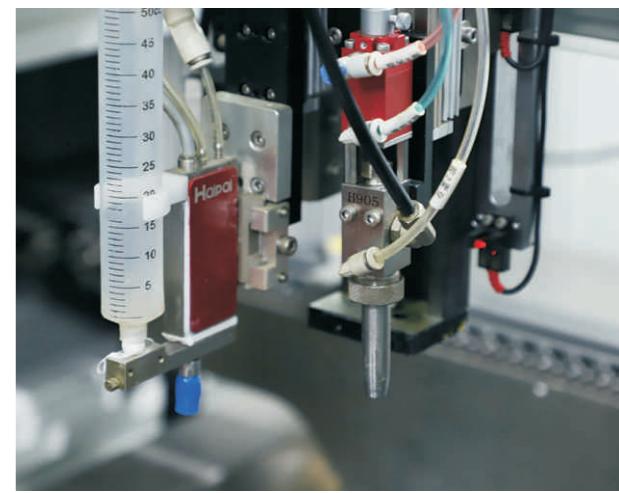

3

完善的可靠性测试项目，确保产品满足复杂的应用环境。

实验类别	实验名称	实验项目
机械可靠性测试	振动冲击试验	半正弦波冲击试验 (产品工作/非工作状态)
		正弦振动试验 (产品工作状态)
		随机振动试验 (产品工作/非工作状态)
环境可靠性测试	温度试验	低温存储试验
		高温存储试验
		低温运行试验
		高温运行试验
		快速温变试验
		温度冲击试验
湿热试验		恒定湿热试验
		温湿交变试验
盐雾试验	防腐等级测试	中性盐雾试验
		酸性盐雾试验
		防尘等级试验
		防水等级试验



振动试验台



冷热冲击试验箱

温湿交变试验箱




步入式砂尘试验箱


防水等级实验室

4

精准的设计仿真，严格的测试认证。

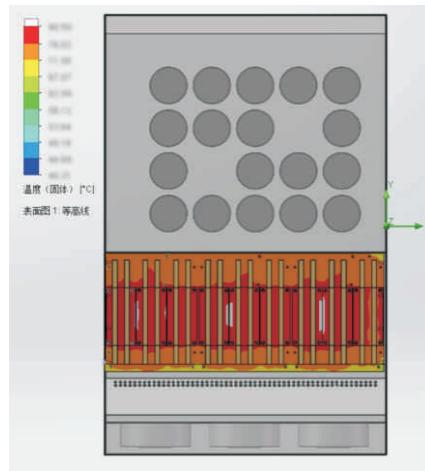


利用科学的热仿真技术，保证产品开发阶段的热设计更加合理可靠。

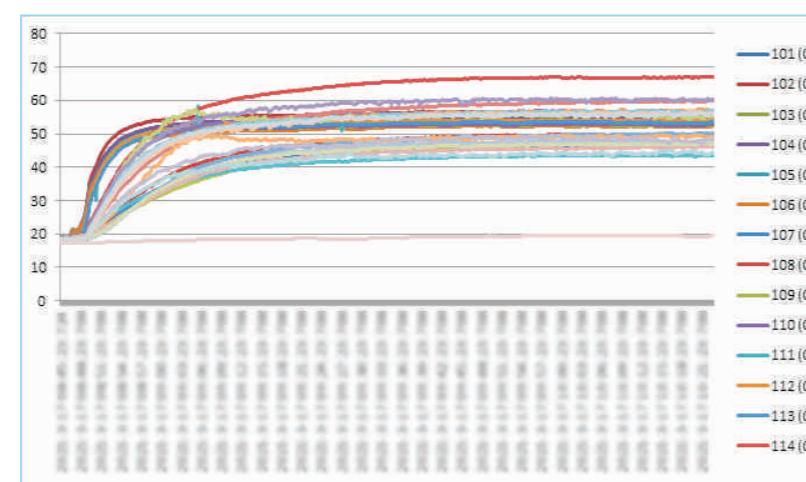

整机通过严格的热测试，满足各种负载工况下长时间的可靠运行。

2


黑匣子功能，快速分析故障原因。

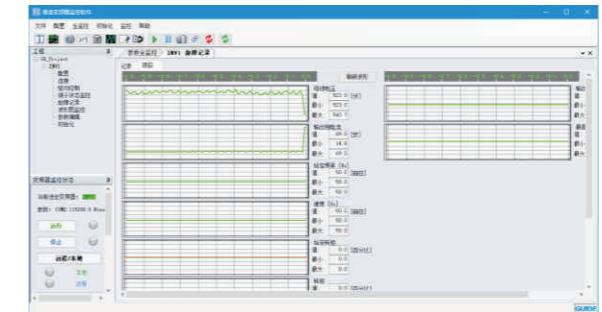

强大的黑匣子功能，能够存储故障发生时刻关键变量（如电压，速度，转矩，电流等）的数据及对应变量的前100个历史数据（可以根据参数设置历史数据采样周期），利用后台监控软件查看故障发生前这些变量的变化趋势及波形，帮助快速分析故障原因。

3

单元安装方便快捷。



单元自带滚轮，可通过移动导轨直接推入柜体，安装及维护方便。

4

多语种手持LCD键盘，具备上传下载等功能。





多语种手持LCD面板，尺寸：240mm*160mm，支持中文、英文、俄语、土耳其语等多语种显示。具备参数上传下载能力，使调试更加方便快捷。

方便易用

1

功能丰富的GuideInvSoft 上位机软件。

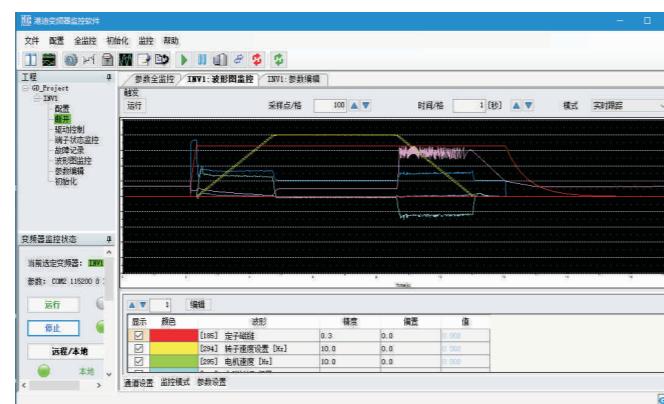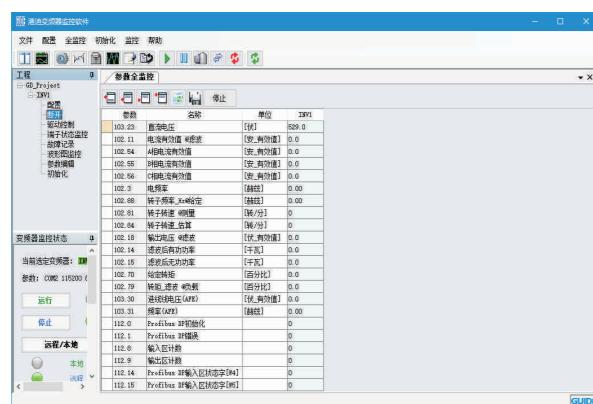


港迪变频器拥有强大的后台监控软件GuideInvSoft，可以在计算机上实时监控变频器的各种运行数据，包括在线示波器功能，同时也能对变频器的参数进行配置和管理，使调试更加方便快捷。

性能强大


1

高性能矢量控制，开闭环矢量零速200%转矩输出。

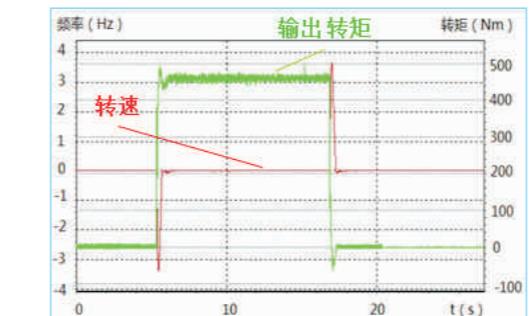

额定转矩230Nm，闭环0rpm时输出转矩为200%

(45kW变频器控制37kW电机，电机额定转矩230Nm)

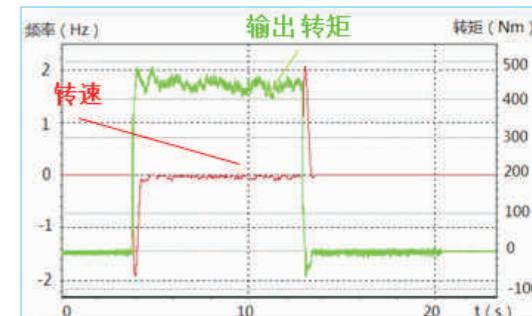


额定转矩230Nm，开环0rpm时输出转矩为200%

闭环矢量和开环矢量控制，都可控制电机在零速时输出高达200%的额定转矩。

产品优势

2


独特的实时负载观测功能。

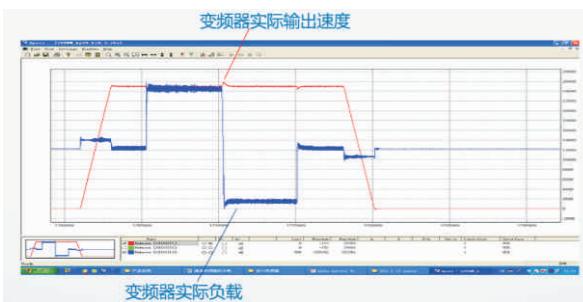

在电机运行过程中负载大范围突变时，变频器拥有优异的动态响应特性，确保电机的速度控制精度。

4

高性能整流回馈系统，配置LCL滤波器+IGBT整流回馈单元，实现能量的双向流动。

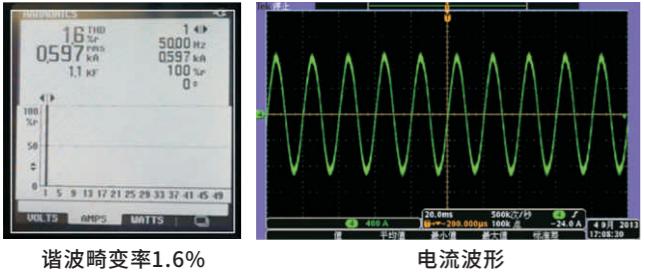


高性能整流回馈系统，配置LCL滤波器+IGBT整流回馈单元，实现能量的双向流动，具有防谐振主动阻尼功能，大大降低网侧电流谐波含量，THD小于3%，保证系统的高功率因数（功率因数为0.999，接近1）运行。

6

自定义编程功能。


港迪变频器内置强大的自定义编程功能，用户可以根据现场工况需要，不用更改软件代码，只需通过参数设置实现对相关逻辑的二次编程。

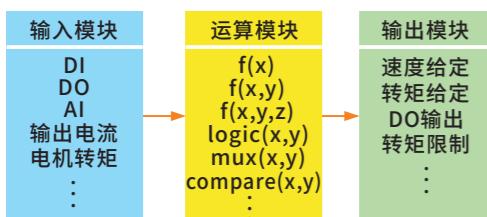

- PID调节模块、定时器模块
- 基本数学函数模块： $+ - \times \div$
- 一元、二元、三元逻辑运算
- 平方和、最大、最小值模块
- 选择、比较函数模块
- 滤波器、采样保持模块
- 最小执行周期10ms
- 可参与自定义编程的变量选择多

3


多电机刚性连轴同步控制技术。

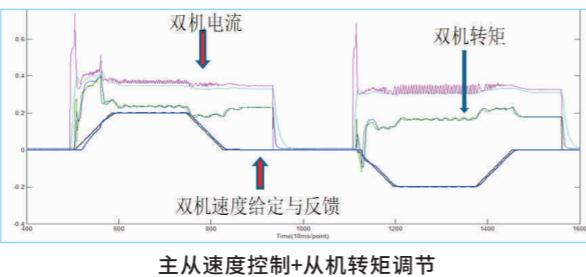

港迪变频器采用主从控制方式或者DROOP控制，在闭环或者开环矢量控制模式下保证多电机电流、转矩、转速的同步性。在各种突加、突减负载、偏载、低速、高速工况下都能保证多电机的同步性。

5


带负载电机自学习。

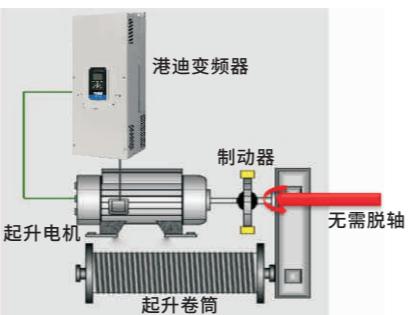

负载不超过电机额定负载50%，可以实行带负载电机自学习；与电机空载自学习得到的电机参数一致；适用于改造项目中电机轴与负载不便于脱开的情况。

7

内置恒功率控制功能模块，提升设备工作效率。

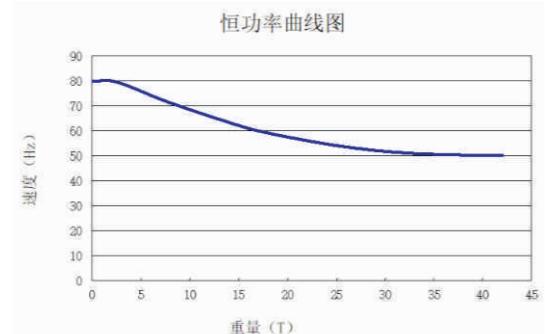

港迪变频器内置恒功率控制功能模块，可以根据负载大小自动调整输出频率的大小，实现轻载高速，重载低速，大大提升设备的工作效率。

目录

HF680N多传动产品

HF680N01基本整流 (风冷)	08
HF680N02有源整流 (风冷)	10
HF680N03逆变 (风冷)	13
HF680N09 直流斩波 (风冷)	17
HF680NLC01基本整流 (水冷)	21
HF680NLC02有源整流 (水冷)	22
HF680NLC03逆变 (水冷)	24

HF680N多传动产品

多传命名规则



HF680N LC XXX - XXXX - 4 - XXX + X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 产品序列	③ 类型和结构			④ 功率 举例: 055=55kW 110=110kW 1700=1700kW	⑤ 电压等级 4: 380V 5: 500V 6: 690V	⑥ 备用																											
	01M: 二极管整流模块 02M: 整流回馈模块 03M: 逆变模块 04M: 晶闸管整流模块 05M: 反馈整流模块 09M: DC-DC模块 13M: 三相制动单元模块 02F: LCL滤波模块 09F: DC-DC套件	01C: 二极管整流成柜 02C: 整流回馈成柜 03C: 逆变柜 05C: 反馈整流成柜 13C: 三相制动单元成柜 15C: 进线柜 01S: 二极管整流系统 02S: 整流回馈系统 04S: 四象限系统																															
② 冷却方式 缺省: 风冷 LC: 水冷	⑦ 选配件 (随机器安装)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th><th>备注</th><th>代码</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MB01</td><td>Modbus RTU通讯卡</td><td>DP01</td><td>Profibus DP通讯卡</td></tr> <tr> <td>PN01</td><td>Profinet通讯卡</td><td>CAN01</td><td>CANopen通讯卡</td></tr> <tr> <td>PG02</td><td>适用于标准型变频器的增量型编码器卡</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>IO01 (IO扩展卡)</td><td>7DI+4DO+Modbus RTU通讯 (适用于标准型变频器)</td><td>IO02 (IO扩展卡)</td><td>5DI+2DO (适用于标准型变频器)</td></tr> <tr> <td>Z1</td><td>成柜型底座高度100mm</td><td>Z2</td><td>成柜型底座高度200mm</td></tr> <tr> <td>Z3</td><td>成柜型底座高度250mm</td><td>Z4</td><td>成柜型底座高度300mm</td></tr> </tbody> </table>						代码	备注	代码	备注	MB01	Modbus RTU通讯卡	DP01	Profibus DP通讯卡	PN01	Profinet通讯卡	CAN01	CANopen通讯卡	PG02	适用于标准型变频器的增量型编码器卡			IO01 (IO扩展卡)	7DI+4DO+Modbus RTU通讯 (适用于标准型变频器)	IO02 (IO扩展卡)	5DI+2DO (适用于标准型变频器)	Z1	成柜型底座高度100mm	Z2	成柜型底座高度200mm	Z3	成柜型底座高度250mm	Z4	成柜型底座高度300mm
代码	备注	代码	备注																														
MB01	Modbus RTU通讯卡	DP01	Profibus DP通讯卡																														
PN01	Profinet通讯卡	CAN01	CANopen通讯卡																														
PG02	适用于标准型变频器的增量型编码器卡																																
IO01 (IO扩展卡)	7DI+4DO+Modbus RTU通讯 (适用于标准型变频器)	IO02 (IO扩展卡)	5DI+2DO (适用于标准型变频器)																														
Z1	成柜型底座高度100mm	Z2	成柜型底座高度200mm																														
Z3	成柜型底座高度250mm	Z4	成柜型底座高度300mm																														

HF680N多传动产品

HF680N01基本整流 (风冷)



HF680N01基本整流 (风冷) 功率及外形尺寸

整流模块型号	额定功率 (kW)	额定容量 (kVA)	额定输入电流 (A)	额定直流回路电流 (A)	机型	外形尺寸 (mm) (H*W*D)	重量 (kg)
UN=380V (380V~480V), 按照380V电压标定功率							
6脉波							
HF680N01M-435-4	435	453	653	800	M4	1335*300*600	200
HF680N01M-650-4	650	679	980	1200	M4	1335*300*600	200
HF680N01C-800-4	800	842	1215	1488	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-1200-4	1200	1263	1822	2232	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-1800-4	1800	1894	2734	3348	3*M4 成柜	\	\
HF680N01C-2400-4	2400	2525	3645	4464	4*M4 成柜	\	\
HF680N01C-3000-4	3000	3157	4556	5580	5*M4 成柜	\	\
HF680N01C-3600-4	3600	3788	5467	6696	6*M4 成柜	\	\
12脉波							
HF680N01C-1200-4-TL	1200	1263	1822	2232	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-2400-4-TL	2400	2525	3645	4464	4*M4 成柜	\	\
HF680N01C-3600-4-TL	3600	3788	5467	6696	6*M4 成柜	\	\
UN=690V (660V~690V), 按照690V电压标定功率							
6脉波							
HF680N01M-650-6	650	680	570	700	M4	1335*300*600	200
HF680N01M-930-6	930	975	820	1000	M4	1335*300*600	200
HF680N01C-1210-6	1210	1271	1063	1302	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-1730-6	1730	1815	1519	1860	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-2600-6	2600	2723	2278	2790	3*M4 成柜	\	\
HF680N01C-3460-6	3460	3630	3037	3720	4*M4 成柜	\	\
HF680N01C-4320-6	4320	4538	3797	4650	5*M4 成柜	\	\
HF680N01C-5200-6	5200	5445	4556	5580	6*M4 成柜	\	\
12脉波							
HF680N01C-1210-6-TL	1210	1271	1063	1302	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-1730-6-TL	1730	1815	1519	1860	2*M4 成柜	\	\
HF680N01C-3460-6-TL	3460	3630	3037	3720	4*M4 成柜	\	\
HF680N01C-5200-6-TL	5200	5445	4556	5580	6*M4 成柜	\	\

注: 1、标配为LCD中英文液晶面板;

2、二极管整流模块内不含预充电回路器件, 需要外配预充电回路器件;

3、整流模块内置输入电抗器;

4、M4机型只适合6脉冲输入;

5、HF680N01M模块内置三相电压采样板。

HF680N多传动产品

HF680N01基本整流（风冷）技术参数

项目	说明
工作性能	输入电压 三相 380V~480V 三相 660V~690V
	额定频率 50 /60Hz
	允许电压波动 -15%~+10%
	允许频率波动 频率变化允许范围为 $f_{LN} \pm 2\%$ (对于独立的供电电网为 $\pm 4\%$)。 频率变化率： $\leq 2\% f_{LN}/s$ 。
	运行指令方式 数字输入、数字输出、支持Profibus DP、Profinet等通信。
	效率 $>98\%$
	过载能力 过载能力为额定输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟。
	直流母线电压 0~输入电压*1.414
	保护功能 过流、过压、欠压、过温、缺相等。

HF680N多传动产品

HF680N02有源整流（风冷）



HF680N02有源整流（风冷）功率及外形尺寸

整流模块型号	交流额定电流 (A)	轻过载工况		重过载工况		机型	外形尺寸[mm] (H*W*D)	重量 (kg)
		直流输出电流 (A)	输出功率 (kW)	直流输出电流 (A)	输出功率 (kW)			
UN=380V (380V~480V)，按照380V电压标定功率								
HF680N02M-132-4	265	308	191	213	132	B4	920*210*462	50
HF680N02M-185-4	330	384	238	298	185	B5	1125*220*520	75
HF680N02M-250-4	485	564	350	403	250	B6 成柜	1315*250*618	114
HF680N02M-315-4	545	634	393	508	315			
HF680N02M-355-4	610	710	440	573	355			
HF680N02M-400-4	668	777	482	645	400			
HF680N02M-450-4	720	838	519	726	450			
HF680N02C-250-4	485	564	350	403	250			
HF680N02C-315-4	545	634	393	508	315	B6 成柜	\	\
HF680N02C-355-4	610	710	440	573	355			
HF680N02C-400-4	668	777	482	645	400			
HF680N02C-450-4	720	838	519	726	450			
HF680N02C-500-4	840	978	606	806	500			
HF680N02C-630-4	1090	1268	786	1016	630			
HF680N02C-800-4	1440	1676	1039	1290	800	2*B6 成柜	\	\
HF680N02C-1200-4	2160	2514	1558	1935	1200			
HF680N02C-1600-4	2880	3352	2078	2581	1600			
HF680N02C-2000-4	3600	4190	2597	3226	2000			
HF680N02C-2400-4	4320	5027	3117	3871	2400	3*B6 成柜	\	\

整流模块型号	交流额定电流(A)	轻过载工况		重过载工况		机型	外形尺寸[mm](H*W*D)	重量(kg)
		直流输出电流(A)	输出功率(kW)	直流输出电流(A)	输出功率(kW)			
UN=500V (380V~500V) , 按照500V电压标定功率								
HF680N02M-160-5	202	245	185	212	160	B4	920*210*462	50
HF680N02M-220-5	303	367	277	291	220	B5	1125*220*520	75
HF680N02M-315-5	390	473	357	417	315	B6 成柜	1315*250*618	114
HF680N02M-355-5	438	531	401	470	355			
HF680N02M-400-5	505	612	462	530	400			
HF680N02M-450-5	590	715	540	596	450			
HF680N02M-500-5	621	753	568	662	500			
HF680N02M-560-5	740	897	677	742	560			
HF680N02C-315-5	390	473	357	417	315	B6 成柜	\	\
HF680N02C-355-5	438	531	401	470	355			
HF680N02C-400-5	505	612	462	530	400			
HF680N02C-450-5	590	715	540	596	450			
HF680N02C-500-5	673	816	616	662	500			
HF680N02C-560-5	740	897	677	742	560			
HF680N02C-800-5	1040	1260	952	1060	800	2*B6 成柜	\	\
HF680N02C-1000-5	1480	1794	1354	1325	1000			
HF680N02C-1500-5	1863	2258	1705	1987	1500			
HF680N02C-2000-5	2805	3400	2567	2649	2000			
HF680N02C-2500-5	3478	4215	3183	3311	2500			
HF680N02C-3200-5	4152	5032	3799	4238	3200			
UN=690V (660V~690V) , 按照690V电压标定功率								
HF680N02M-132-6	115	152	160	126	132	B4	920*210*462	50
HF680N02M-160-6	139	238	250	152	160			
HF680N02M-250-6	218	300	315	238	250			
HF680N02M-315-6	274	381	400	300	315			
HF680N02M-400-6	349	476	500	381	400			
HF680N02M-500-6	436	533	560	476	500			
HF680N02M-560-6	488	600	630	533	560	B7 成柜	1395*240*600	114
HF680N02M-630-6	549	676	710	600	630			
HF680N02C-800-6	697	1143	1200	762	800			
HF680N02C-1200-6	1046	1714	1800	1143	1200			
HF680N02C-1800-6	1568	1905	2000	1714	1800			
HF680N02C-2000-6	1743	2286	2400	1905	2000			
HF680N02C-2400-6	2091	2857	3000	2286	2400	4*B7 成柜	\	\
HF680N02C-3000-6	2614	3429	3600	2857	3000			
HF680N02C-3600-6	3137	3619	3800	3429	3600			

注：1、HF680N02M 模块内不含上电缓冲回路，系统成柜时需预留缓冲回路的安装位置；

11 2、HF680N02M 模块内不含三相电压采样板，系统成柜时需预留三相电压采样板的安装位置；

3、HF680N02M B7机型内置三相电抗器，感量8uH；

4、B7机型模块无操作面板，预留了外接操作面板缺口。

HF680N多传动产品

HF680N02有源整流（风冷）技术参数

项目		说明
电源输入	输入电压	三相380V~480V 三相380V~500V 三相660V~690V
	额定频率	50 / 60Hz
控制特性	允许电压波动	-15%~+10%
	控制方式	AFE 控制
控制特性	运行指令方式	数字输入、数字输出。
	输入功率因数	0.999 (在整流回馈产品的额定电流下)
控制特性	电流谐波含量	小于 3% (在整流回馈产品的额定电流下)。
	过载能力	轻过载工况：输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟； 重过载工况：输出电流的180%，每5分钟允许过载1分钟。
控制特性	直流母线电压	570V ~ 710V (三相400V进线，根据进线电压可调)。 570V ~ 810V (三相500V进线，根据进线电压可调)。 1000V ~ 1150V (三相690V进线，根据进线电压可调)。
	载波频率	1kHz ~ 10kHz

HF680N多传动产品

HF680N03逆变（风冷）

HF680N03逆变（风冷）功率及外形尺寸

逆变器型号	轻过载工况		重过载工况		机型	外形尺寸[mm] (H*W*D)	重量 (kg)			
	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)						
540V~700V, 直流电源										
HF680N03M-037-4	75	37	71	30	B3	680*210*338	27			
HF680N03M-045-4	94	45	76	37	B4	920*210*462	50			
HF680N03M-055-4	115	55	96	45						
HF680N03M-075-4	155	75	118	55						
HF680N03M-090-4	188	90	157	75						
HF680N03M-110-4	215	110	190	90	B5	1125*220*520	75			
HF680N03M-132-4	265	132	216	110						
HF680N03M-160-4	330	160	268	132						
HF680N03M-185-4	365	185	332	160						
HF680N03M-200-4	415	200	367	185	B6	1315*250*618	114			
HF680N03M-220-4	438	220	418	200						
HF680N03M-250-4	485	250	440	220						
HF680N03M-280-4	545	280	487	250						
HF680N03M-315-4	610	315	548	280	2*B6 成柜	\	\			
HF680N03M-355-4	668	355	615	315						
HF680N03M-400-4	720	400	670	355						
HF680N03M-450-4	820	450	725	400						
HF680N03C-500-4	970	500	823	450	2*B5 成柜	\	\			
HF680N03C-500-4+PG02										
HF680N03C-560-4	1090	560	975	500	2*B6 成柜	\	\			
HF680N03C-560-4+PG02	1220	630	1095	560						
HF680N03C-630-4	1336	710	1230	630						
HF680N03C-630-4+PG02										
HF680N03C-710-4	1440	800	1340	710	2*B6 成柜	1000	1267			
HF680N03C-710-4+PG02	1620	900	1445	800						
HF680N03C-800-4										
HF680N03C-800-4+PG02										
HF680N03C-900-4										
HF680N03C-900-4+PG02										



HF680N多传动产品

HF680N03逆变（风冷）功率及外形尺寸

逆变器型号	轻过载工况		重过载工况		机型	外形尺寸[mm] (H*W*D)	重量 (kg)			
	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)						
540V~810V, 直流电源										
HF680N03M-045-5	78	45	61	37	B3	680*210*338	27			
HF680N03M-055-5	94	55	75	45						
HF680N03M-075-5	113	75	89	55						
HF680N03M-090-5	136	90	110	75						
HF680N03M-110-5	165	110	130	90						
HF680N03M-132-5	202	132	160	110						
HF680N03M-160-5	241	160	202	132						
HF680N03M-200-5	303	200	241	160	B5	1125*220*520	75			
HF680N03M-220-5	318	220	303	200						
HF680N03M-250-5	350	250	318	220						
HF680N03M-280-5	390	280	350	250						
HF680N03M-315-5	438	315	390	280						
HF680N03M-355-5	505	355	438	315	B6	1315*250*618	114			
HF680N03M-400-5	590	400	505	355						
HF680N03M-450-5	673	450	590	400						
HF680N03M-500-5	740	500	621	450						
HF680N03M-560-5	810	560	740	500						
HF680N03C-630-5	887	630	780	560	2*B6 成柜	\	\			
HF680N03C-630-5+PG02										
HF680N03C-710-5	1009	710	887	630						
HF680N03C-710-5+PG02										
HF680N03C-800-5	1180	800	1009	710						
HF680N03C-800-5+PG02										
HF680N03C-900-5	1267	900	1127	800						
HF680N03C-900-5+PG02										
HF680N03C-1000-5	1480	1000	1267	900						
HF680N03C-1000-5+PG02										

HF680N多传动产品

HF680N03逆变（风冷）功率及外形尺寸

逆变器型号	轻过载工况		重过载工况		机型	外形尺寸[mm] (H*W*D)	重量 (kg)			
	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)	输出电流 (A)	适用电机功率 (kW)						
800V~1150V, 直流电源										
HF680N03M-110-6	125	110	112	90	B4	920*210*462	50			
HF680N03M-132-6	155	132	128	110	B5	1125*220*520	75			
HF680N03M-160-6	180	160	157	132	B7	1395*240*600	114			
HF680N03M-200-6	220	200	184	160						
HF680N03M-250-6	290	250	230	200						
HF680N03M-315-6	355	315	295	250						
HF680N03M-355-6	390	355	358	315						
HF680N03M-400-6	420	400	395	355						
HF680N03M-450-6	472	450	425	400						
HF680N03M-500-6	545	500	477	450	B7A	979*240*600	98			
HF680N03M-560-6	600	560	548	500						
HF680N03M-630-6	675	630	605	560						
HF680N03M-710-6	735	710	678	630						
HF680N03M-315-6-MLN	355	315	295	250						
HF680N03M-355-6-MLN	390	355	358	315						
HF680N03M-400-6-MLN	420	400	395	355						
HF680N03M-450-6-MLN	472	450	425	400	2*B7 成柜	\	\			
HF680N03M-500-6-MLN	545	500	477	450						
HF680N03M-560-6-MLN	600	560	548	500						
HF680N03M-630-6-MLN	675	630	605	560						
HF680N03M-710-6-MLN	735	710	678	630						
HF680N03C-800-6	832	800	735	710						
HF680N03C-800-6+PG02										
HF680N03C-900-6	944	900	832	800						
HF680N03C-900-6+PG02										
HF680N03C-1000-6	1060	1000	944	900						
HF680N03C-1000-6+PG02										
HF680N03C-1200-6	1292	1200	1060	1000						
HF680N03C-1200-6+PG02										
HF680N03C-1400-6	1470	1400	1292	1200						
HF680N03C-1400-6+PG02										
HF680N03C-1600-6	1720	1600	1480	1400						
HF680N03C-1600-6+PG02										
HF680N03C-1800-6	1858	1800	1730	1600						
HF680N03C-1800-6+PG02										
HF680N03C-2000-6	2065	2000	1868	1800						
HF680N03C-2000-6+PG02										

HF680N多传动产品

HF680N03逆变（风冷）技术参数

项目		说明
电源输入	输入电源	540V~700V, 直流电源 540V~810V, 直流电源 800V~1150V, 直流电源
控制特性	控制方式	闭环矢量控制(VC)、开环矢量控制(SVC)、V/F控制。
	运行指令方式	数字输入、数字输出、继电器输出、支持 Profibus DP 等通信。
	最大输出电压	380V~460V (对应输入电压)。 380V~500V (对应输入电压)。 660V~690V (对应输入电压)。
	输出频率	0~300Hz
	启动转矩	0Hz/200%(VC 和 SVC)、0.8Hz/150%(V/F)
	载波频率	1kHz~10kHz
	过载能力	轻过载工况：输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟； 重过载工况：输出电流的180%，每5分钟允许过载1分钟。

15 注：1、B7机型内置三相交流输出电抗器，电感量8uH，B7A机型无内置电抗器；

2、B7机型和B7A机型模块都无操作面板，预留外接操作面板网口；


3、710KW、1400KW、2000KW的过载能力为：每5分钟允许有1分钟的110%输出电流。

HF680N多传动产品

HF680N09直流斩波（风冷）

基本拓扑框架

HF680N09F系列DC-DC套件基本拓扑框架如下：

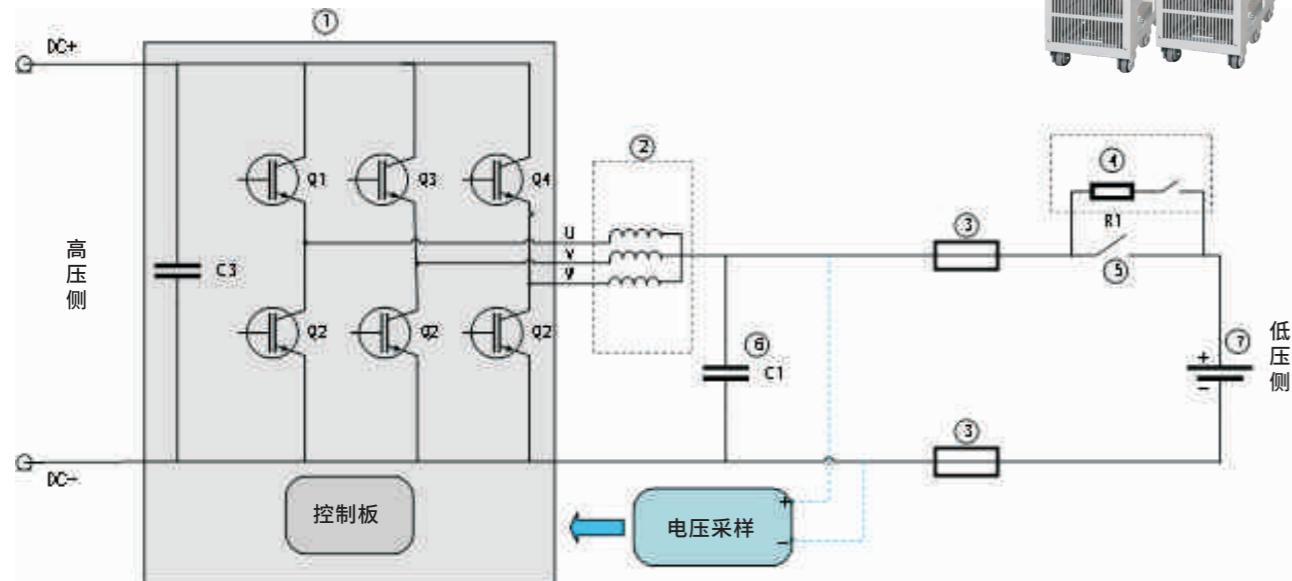

序号	功能	数量	重要度	注释
1	HF680N09M直流斩波功率模块	1	标配	
2	直流电抗器	3	标配	
3	低压侧直流熔断器	-	自定义	用于短路保护
4	预充电路	1	标配	为装置合闸提供预充
5	输出主接触器	-	选配	用户可自行配置输出主接触器
6	电容器	-	标配	
7	负载	-	自定义	用户设备，可选电池、超级电容等

注：如无特殊需求，选择由标配件组成的基本DC-DC系统即可，如有特殊需求，可参照上表中的附加功能注释进行选择。

◆“标配”表示该器件为直流斩波装置出厂即有；“选配”表示该器件在特定情况下需要配备，不随标准机器发货，需要可单独采购。“自定义”表示该器件在特定情况下需要配备，用户需自行选择合适的器件。

◆由于直流斩波装置拓扑特性，直流斩波模块的直流输入端电压必然高于直流输出端电压，所以定义直流输入端为高压侧，直流输出端为低压侧。从输入端的高压侧流向输出端的低压侧的电流为正向，以正数表示，从输出端的低压侧流向输入端的高压侧的电流为负向，以负数表示。

HF680N多传动产品

DC-DC套件型号及额定电气

DC-DC套件型号	所含斩波模块	负载侧电压 V _{dc} (A)	负载侧持续运行电流(A)	额定功率(kW)	母线侧电压 V _{dc} (V)	机型	尺寸(mm) H*W*D	产品重量(Kg)
HF680N09F-100-4	HF680N09M-100-4	250-700	150	100	500-750	B4	920*210*462	50
HF680N09F-200-4	HF680N09M-200-4	250-700	300	200	500-750			
HF680N09F-265-4	HF680N09M-265-4	250-700	400	265	500-750			
HF680N09F-300-4	HF680N09M-300-4	250-700	450	300	500-750			
HF680N09F-400-4	HF680N09M-400-4	250-700	600	400	500-750	B5	1125*220*520	75

电抗器规格

DC-DC套件	含单相电抗器型号	单套系统所需数量	单相电抗器电流(A)	散热方式	最大外形尺寸(mm) L*W*H	电抗器安装尺寸 (mm) 孔径C*D	电抗器接线 端子孔径 F(mm)	产品重量 (Kg)
HF680N09F-100-4	GDHF680NDG-100-800	3	50	自然冷却	200*250 *230	4-Ø11*Ø18 -176*140	2-Ø6.4	26.5
HF680N09F-100-4	GDHF680NDG-200-800	3	100	自然冷却	250*315 *290	4-Ø12*Ø20 -212*154	2-Ø11	41.5
HF680N09F-100-4	GDHF680NDG-265-800	3	150	自然冷却	255*320 *325	4-Ø11*Ø18 -200*176	2-Ø11	56.6
HF680N09F-100-4	GDHF680NDG-300-800	3	150	自然冷却	255*320 *325	4-Ø11*Ø18 -200*176	2-Ø11	56.6
HF680N09F-100-4	GDHF680NDG-400-800	3	200	自然冷却	280*245 *325	4-Ø12*Ø20 -100*140	2-Ø11	45

滤波电容规格

DC-DC套件	电容型号	单套系统所需数量	电容直径(mm)	电容高度(mm)	接线方式
HF680N09F-100-4	GDHF680NDY-100-800	1	116	230	M6*8螺栓
HF680N09F-200-4	GDHF680NDY-200-800	1	116	230	M6*8螺栓
HF680N09F-265-4	GDHF680NDY-265-800	1	116	230	M6*8螺栓
HF680N09F-300-4	GDHF680NDY-300-800	1	116	230	M6*8螺栓
HF680N09F-400-4	GDHF680NDY-400-800	1	116	230	M6*8螺栓

HF680N多传动产品

缓冲组件

DC-DC套件	缓冲组件型号	所含器件	数量
HF680N09F-100-4	GDHF680NHC-100-800	功率电阻	1
		接触器	1
HF680N09F-200-4	GDHF680NHC-200-800	功率电阻	1
		接触器	1
HF680N09F-265-4	GDHF680NHC-265-800	功率电阻	1
		接触器	1
HF680N09F-300-4	GDHF680NHC-300-800	功率电阻	2
		接触器	1
HF680N09F-400-4	GDHF680NHC-400-800	功率电阻	2
		接触器	1

HF680N多传动产品

HF680N09直流斩波（风冷）技术参数

项目	说明
基本性能	高压侧电压
	500V-750V
	电池侧电压
	250V-700V
	载波频率
	3kHz
	控制方式
	电压模式、电流模式、功率模式
	运行指令方式
	面板控制、端子控制、通信控制
	电压、电流、功率指令方式
	面板控制、端子控制、通信控制、模拟量控制
	模拟量输入
	2路 0-10V或0-20mA
	模拟量输出
	1路 0-10V或0-20mA
保护功能	数字输入
	5路DI
	数字量输出
	2路DO，2路继电器
	通信
	标配485，可扩展PN，DP通信
	电压精度
	高压侧：≤1%FS 低压侧：≤0.1%FS
	电压纹波
	高压侧：≤0.5%FS 低压侧：≤0.2%FS
过流保护	电流精度
	≤1%FS
	工作效率
	≥97%
	冷却方式
过压保护	过压保护
	母线高于780V
	欠压保护
	母线低于371V
	过流保护
过载保护	150%额定电流维持60s
	180%额定电流维持10s
	200%额定电流维持1s
过温保护	85°C

HF680N多传动产品

HF680NLC01基本整流（水冷）

HF680NLC01基本整流（水冷）功率及外形尺寸



整流模块型号	额定功率(kW)	额定容量(kVA)	额定输入电流(A)	额定直流回路电流(A)	机型	外形尺寸(mm)(H*W*D)	重量(kg)
二极管整流，电压660V~690V							
HF680NLC01M-1233-6	1233	1370	1143	1400	P1	1100*320*525	260
HF680NLC01M-1935-6	1935	2150	1796	2200			
晶闸管整流，电压660V~690V							
HF680NLC04M-1233-6	1233	1370	1143	1400	P1	1100*320*525	260
HF680NLC04M-1935-6	1935	2150	1796	2200			

- 注：1、二极管整流模块、晶闸管整流模块内置输入电抗器；
 2、二极管整流模块内不含预充电回路器件，需要外配预充电回路器件，晶闸管整流模块不需要预充电回路器件；
 3、适合6脉冲、12脉冲输入整流方式；
 4、可外引LCD液晶面板；
 5、1935kW以上二极管整流单元、晶闸管整流单元由港迪提供成套方案；
 6、二极管整流模块、晶闸管整流模块内置三相电压采样板。

HF680NLC01基本整流（水冷）技术参数

项目	说明
工作性能	输入电压 三相 660V~690V
	额定频率 50 / 60Hz
	允许电压波动 -15%~+10%
	允许频率波动 频率变化允许范围为 $f_{LN} \pm 2\%$ (对于独立的供电电网为 $\pm 4\%$)。 频率变化率： $\leq 2\% f_{LN}/s$ 。
	控制连接 数字输入、数字输出、支持Profibus DP、Profinet等通信。
	效率 >98%
	过载能力 过载能力为额定输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟。
	直流母线电压 0~输入电压*1.414
保护功能	过流、过压、欠压、过温、缺相等。
工作流体	饮用水/软化水/水-乙二醇混合物 (6: 4)
流量 (L/min)	INLET1 流量20L/min INLET2 流量10L/min
进水温度 (°C)	最高55
进出口最大温差 (°C)	5
最大设计压力 (Mpa)	0.6
进出水口压差 (Kpa)	50~150
进出水口管径 (mm)	INLET1:SMC T1613 INLET2:SMC T1209
冷水口位置	下部
热水口位置	顶部

HF680N多传动产品

HF680NLC02有源整流（水冷）



HF680NLC02有源整流（水冷）功率及外形尺寸

型号	额定功率(kW)	额定直流回路电流(A)	机型	外形尺寸(mm)(H*W*D)	重量(kg)
三相 380V~480V					
HF680NLC02M-500-4	500	970	Q1	1100*253*525	120
HF680NLC02M-630-4	630	1103			
三相 660V~690V					
HF680NLC02M-160-6	160	167	Q1	1100*253*525	140
HF680NLC02M-250-6	250	260			
HF680NLC02M-315-6	315	328			
HF680NLC02M-400-6	400	417			
HF680NLC02M-500-6	500	521			
HF680NLC02M-560-6	560	584			
HF680NLC02M-630-6	630	656			
HF680NLC02M-800-6	800	833			

注：

- 1、HF680NLC02M 模块内不含上电缓冲回路，系统成柜时需预留缓冲回路的安装位置；
 2、HF680NLC02M 模块内不含三相电压采样板，系统成柜时需预留三相电压采样板的安装位置。

HF680N多传动产品

HF680NLC02有源整流（水冷）技术参数

项目		说明
电源输入	输入电压	三相 380V~480V 三相 660V~690V
	额定频率	50 / 60Hz
	允许电压波动	-15%~+10%
控制特性	控制方式	AFE 控制
	运行指令方式	数字输入、数字输出。
	输入功率因数	0.999 (在整流回馈产品的额定电流下)
	电流谐波含量	小于 3% (在整流回馈产品的额定电流下)。
	过载能力	过载能力为额定输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟。
	直流母线电压	570V~710V (三相400V进线，根据进线电压可调)。 1000V~1150V (三相690V进线，根据进线电压可调)。
	载波频率	1kHz~10kHz

HF680N多传动产品

HF680NLC03逆变（水冷）

HF680NLC03逆变（水冷）功率及外形尺寸



型号	额定输出功率 (kW)	输出电流 (A)	机型	外形尺寸 (mm) (H*W*D)	重量 (kg)
540V~700V, 直流电源					
HF680NLC03M-250-4	250	485	Q1	1100*253*525	120
HF680NLC03M-280-4	280	545			
HF680NLC03M-315-4	315	610			
HF680NLC03M-355-4	355	668			
HF680NLC03M-400-4	400	720			
HF680NLC03M-450-4	450	820			
HF680NLC03M-500-4	500	970			
HF680NLC03M-560-4	560	1030			
HF680NLC03M-630-4	630	1103			
800V~1150V, 直流电源					
HF680NLC03M-160-6	160	180	Q1	1100*253*525	140
HF680NLC03M-200-6	200	220			
HF680NLC03M-250-6	250	290			
HF680NLC03M-280-6	280	320			
HF680NLC03M-315-6	315	355			
HF680NLC03M-355-6	355	390			
HF680NLC03M-400-6	400	420			
HF680NLC03M-450-6	450	472			
HF680NLC03M-500-6	500	545			
HF680NLC03M-560-6	560	600			
HF680NLC03M-630-6	630	675			
HF680NLC03M-710-6	710	743			
HF680NLC03M-800-6	800	837			
HF680NLC03M-900-6	900	942			
HF680NLC03C-1000-6	1000	1047	2*Q1 成柜	/	/
HF680NLC03C-1200-6	1200	1256			
HF680NLC03C-1400-6	1400	1465			
HF680NLC03C-1600-6	1600	1674			

HF680NLC03逆变（水冷）技术参数

项目		说明
电源输入	输入电源	540V~700V, 直流电源 800V~1150V, 直流电源
控制特性	控制方式	闭环矢量控制(VC)、开环矢量控制(SVC)、V/F控制。
	运行指令方式	数字输入、数字输出、继电器输出、支持 Profibus DP 等通信。
	输出电压	380V~460V(对应输入电压)。 660V~690V(对应输入电压)。
	输出频率	0~300Hz
	启动转矩	0Hz/200%(VC 和 SVC)、0.8Hz/150%(V/F)
	载波频率	1kHz~10kHz
	过载能力	额定输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟。 900kW的过载：额定输出电流的120%，每5分钟允许过载1分钟。

HF680N系列高性能工程型驱动产品选配件（外购含包装）

名称	代码	规格型号	备注
Modbus RTU通讯卡	MB01	GDHF-AMBX1	Modbus RTU通讯卡
DP通讯卡	DP01	GDHF-ADPX1	Profibus DP通讯卡
PN通讯卡	PN01	GDHF-APNX1	Profinet通讯卡
CAN通迅卡	CAN01	GDHF-ACNX1	CANopen通讯卡
PG卡	PG02	GDHF-APGX1	适用于标准型变频器的增量型编码器卡
三相电压采样板(不含包装)		GDHF65004VS01	三相进线电压采样板
三相电压采样线		22.03.A21.96.100	三相进线电压采样线缆